Schockfroster ALEXANDER
5 Roste

Charakteristiken

Artikelcode	**66350020**
Äußere Abmessungen	**750x700x850**
Türloch Abmessungen mm (LxH)	**340x650x400**
Kapazität	**89 Lt**
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	**800X750X1100**
CNS-Füße 135-185mm	**4**
Netto/Bruttogewicht	**86/107**
Arbeitstemperatur	**+70°C / -18°C**
Kühlung	**Belüftet**
Kältemittel	**R452A**
Spannung	**230V / 50Hz / 1**
Aufnahme (W)	**1270W / 4.57A**
Kalorienleistung (-30°C)	**735W**
Ergiebigkeit Schnellkühlung	**16 Kg +70°C / +3°C**
Ergiebigkeit Schockfrostung	**10 Kg +70°C / -18°C**
Schnellfrosten	**240 min (+65°C > -18°C)**
Eingebautes Aggregat	**Ja**
Schnellkühlung	**90 min (+65°C > +3°C)**
Regler: electronischer Thermostat	**Ja**
Regler: Ein / Ausschalter	**Nein**
Tauwasserverdunstung	**Automatisch**
Tür mit Magnetdichtung	**Ja**
Türen automatischer Schliessung	**Ja**
Entfrostung	**Automatisch**
Isolierungsstärke	**50 mm**
Material	**ACCIAIO INOX AISI 304 CON SCHIENA ESTERNA IN ACCIAIO ZINCATO**
Innerausrüstung: Röste GN 1/1 - 600x400	**1 - 1**
Mit Räder	**Auf Wunsch**
Beleuchtung	**Nein**
Klimaklasse	**-**
GWP (T co2)	**3.922**
Energieklasse	**non soggetto**

Zubehör

Kit Räder	CNS-Deckel GN 1/1	CNS-Gastro behälter GN 1/1 65mm	GN 1/1 Inox Rost 530x325	Inox Rost 600x400
64700553 64700554	64700735	64700724	64700089	64700088

Via Gian Lorenzo Bernini 147 - Z.I. Paviola 3 - I-35010 San Giorgio in Bosco (Pd) - ITALIA | Tel. 049/9450466 Fax 049/9451044 - 9454119
C.F e P.I. IT00096970280 - Nr. Isc.Imp.di PD 43747 REA PD Nr. 247856 - Nr.Iscr.Reg. RAEE IT08020000000717 | www.studio-54.it E-mail: info@studio-54.it
Dati e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso

Konstruktionsdaten

SCHNELLKÜHLER AB- TIEFKÜHLER ALEXANDER:
•• ABKÜHLUNGSZYKLUS : senkt die Nahrungsmitteltemperatur im Produktherz von +70°C auf +3° C in 90 Minuten
•• TIEFKÜHLUNGZYKLUS : senkt die Nahrungsmitteltemperatur im
•• Produktherz vom +70°C auf -18°C in 240 Minuten
•• Der thermische Schock verhindert die Bakterienvermehrung ohne die organoleptischen Eingeschaften und die Produktqualität zu verändern
•• Aus bescheinigtem Edelstahl AISI 304 gebauter Innen- und Außenkorpus
•• Isolierung 50/60mm Dicke aus geschäumtem Polyurethan ohne CFC
•• Innere gerundete Ecken
•• Volltür mit vertikalem CNS-Handgriff mit Magnetikdichtung
•• Kühlanlage mit eingebautem Aggregat für Umluftkühlung mit lackiertem Verdampfer
•• Digitalregler um Schnellkühler- oder Schnell gefrierzyklus auf Zeit oder Temperatur einzustellen
•• Herzfühler der Nahrungsmitteltemperatur
•• Automatikabtauung
•• Abtauungswasserhandsammlungstank
•• Innere Ausrüstung für Alexander Mod. 5-10-15: CNS-Rahmen für 5, 10 und 15 GN1/1 oder 600x400 Tabletstufen
•• Innere Ausrüstung für Alexander Modell 2/3: Innere Stangen für3 Roste Gn2/3
•• Strom 230V/50Hz/1N für das Modell ALEXANDER 2/3 und ALEXANDER 5
•• Strom 400V/50Hz/3N für das Modell ALEXANDER 10 und ALEXANDER 15 (auf Wunsch 230V/50Hz/1N)
•• Prüfungsraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
•• Kältemittel R452a
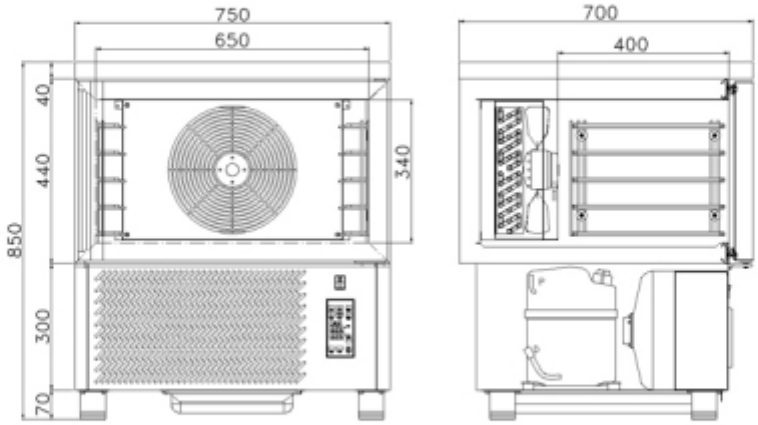
Abmessungen und Dimensionen