


DATENBLATT U 540 Bistro

Gläser- und Bistropülmaschine für Körbe 500 x 500 mm

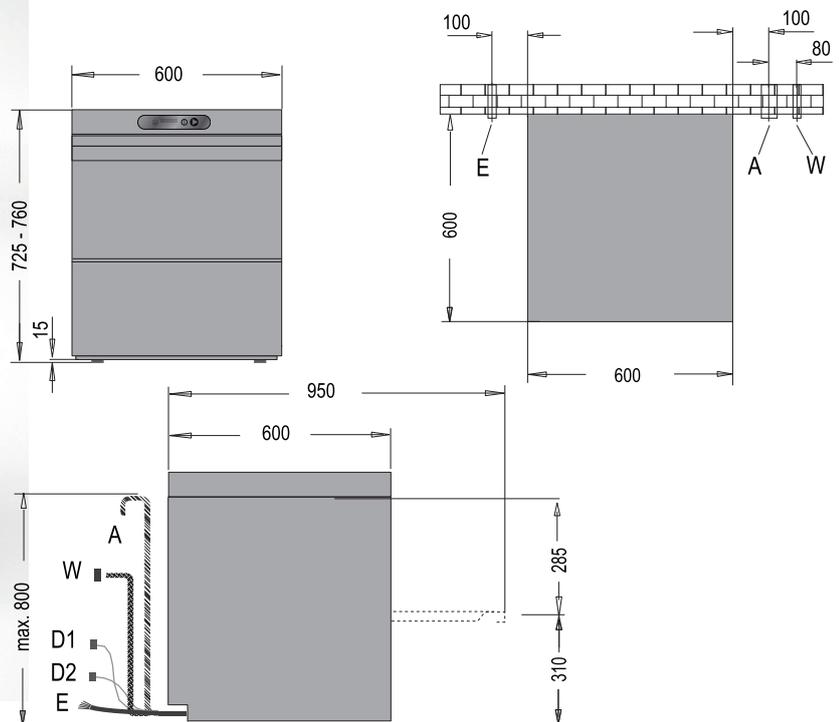

Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm
Tiefe mit geöffneter Türe	mm
Höhe mit geöffneter Haube	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbgröße	mm
Einfahrhöhe/Durchfahrhöhe	mm
Max. Glashöhe	mm
Max. Tellergröße	mm
Max. Kistengröße	mm
Passend für Tablett / Behälter bis Größe	
Gehäuse doppelwändig	
Türe / Haube doppelwändig	ja/nein
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Absicherung	A
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bär
Tanktemperatur	°C
Tankinhalt	l
Tankheizung	W
Leistung Umwälzpumpe	kW
Umwälzleistung	l/min
Waschärme	
Boilertemperatur	°C
Boilerinhalt	l
Boilerheizung	W
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja/nein
Leistung Drucksteigerungspumpe	W
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l
Nachspülarme	
Laugenreinigungssystem	ja/nein
Eingebaute Ablaufpumpe	ja/nein
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja/nein
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja/nein
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja/nein
Option Säuglänzen mit Leerstandsanz. möglich	ja/nein
Gewicht	kg
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW
Dampfabgabe	kg/h
Geräuschabgabe	dB

U 540 Bistro

600 / 600 / 725-760
950
40
500 x 500
285
260
ja
ja
400/3/50Hz (230V/50Hz)
7,9 (3,45)
16
10-55 / 4
1-5
60-65
15
1400
470
230
Edelstahl
65-88
6
6000 (2900)
ja
200
2,2
Edelstahl
ja
ja
ja
nein
nein
ja
58
0,3 / 0,3
0,4
59