







Charakteristiken

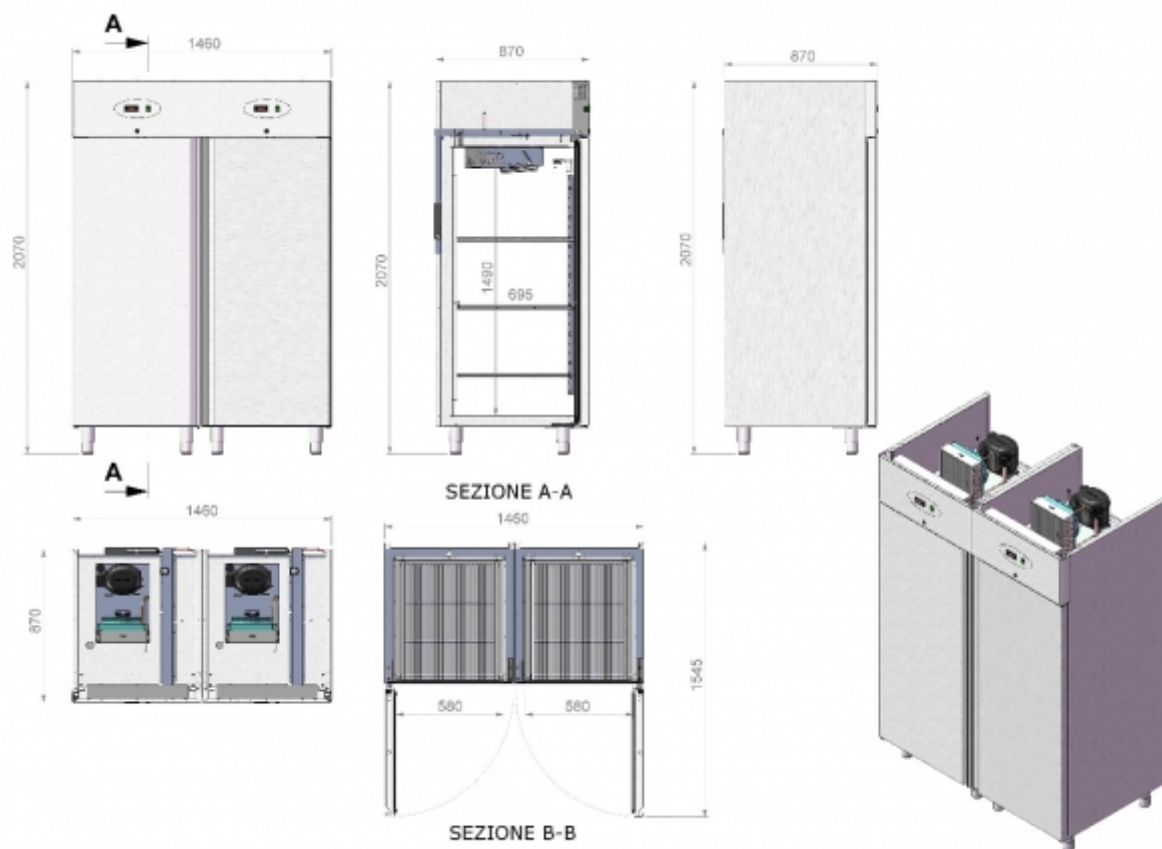

Äußere Abmessungen	1460x835x2095
Türloch Abmessungen mm (LxH)	580x1460 x2
Kapazität	680 x 2
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	1500x900x2300
Regelbare CNS-Füße 135-185mm	5
Netto/Bruttogewicht	280/304
Kühlung	Belüftet
Spannung	230V / 50Hz / 1
Regler: elektronischer Thermostat	SI x2
Regler: Ein / Ausschalter	SI x2
Tauwasserverdunstung	Automatisch
Tür mit Magnetdichtung	Ja
Türen automatischer Schliessung	Ja
Entfrosthung	Automatisch mit Widerstand
Isolierungsstärke	75 mm
Material	Chromnickelstahl mit verzinkter Ober- und Bodenplatte und Rückwand
Innenausüstung: Gastronorm Röste 2/1	6
Innenausüstung: Röste	Auf Wunsch
Mit Räder	Auf Wunsch
Beleuchtung	Ja

Konstruktionsdaten

- Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Isolierung aus geschäumtem Polyurethan mit hoher Dichte und 75mm Stärke
- Innere gerundete Ecken
- Selbstschliessende Volltüren Glastüren mit Magnetdichtung
- Mit eingebautem Aggregat alternativ ohne Aggregat mit E-Ventil
- Umluftkühlung mit beschichtetem Verdampfer oder Stille Kühlung mit eingeschäumtem Serpentinverdampfer
- Arbeitstemperaturen: -2°/+8°C (Umluft/Stille); -18°/-20°C (Stille)
- Automatische Abtauung durch Elektrowiderstand
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Digitaler Temperaturregler
- Ausstattung pro Kühlfach: 3x Roste GN2/1 Dim. 650x530mm mit kippbaren "U"-Schienen
- Regelbare Füße aus Chromnickelstahl (auf Wunsch mit Rädern)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
- Gas R404A für die Version Temp. -18°C/-20°C, Gas R134a für die Version Temp. -2°C/+8°C

Zubehör

Kit Räder	Rost 600X400mm	Rost GN 2/1	IED-Beleuchtung	Paar Schienen "U"	Paar Schienen "U"
64700553 64700554	64700092	64700082	64740045 64740324	60400066 60400066	60400068 60400068
					

Abmessungen und Dimensionen

Verfügbare Versionen

	OASIS 1400 -2°C+8°C/-2°C+8°C DIVIDER	OASIS 1400 -2°C+8°C/-18°C-20°C DIVIDER	OASIS 1400 -2°C+8°C/-2°C+8°C DIVIDER UR	OASIS 1400 -2°C+8°C/-18°C-20°C DIVIDER UR
Artikelcode	66003420	66003435	66003422	66003437
Arbeitstemperatur	-2° / +8°C - -2° / +8°C	-2 / +8°C -18 / -20°C	-2 / +8°C -2 / +8°C	-2 / +8°C -18 / -20°C
Kältemittel	R134a	R134a / R404A	R134a	R134a / R404A
Aufnahme (W)	330/330W / 2,2/2,2A	330/650W / 2,2/4A	W / /A	W / /A
Kompressorleistung (Hp)			/	/
Kälteleistung			/	/
Eingebautes Aggregat	SI x2	SI x2	Nein	Nein
Klimaklasse	4	4	-	-
GWP (T co2)	0,343/0,343	0,343/1,137	/	/
Energieklasse	non soggetto	non soggetto	non soggetto	non soggetto