




HOSHIZAKI

FM-600AKE (SB) FLOCKEN EIS MACHINE / FM-600AKE-N (SB) NUGGET EIS MACHINE

Produktbeschreibung

Der FM-600AKE (-N) ist ein Modularer Eisbereiter, der entweder Flocken- oder Nuggeteis produziert. Flocken- und Nuggeteis sind beliebt für eine Vielzahl von Kühlzwecken, zum Beispiel die Auslage von Fisch und Frischeprodukten sowie in der Medizin für die Kühlung von Blut und Organen. Dieses Eis wird wegen der Schnelligkeit der Kühlung und der begrenzten Verdünnung der Getränke häufig verwendet, um Cocktails und Drinks zuzubereiten.

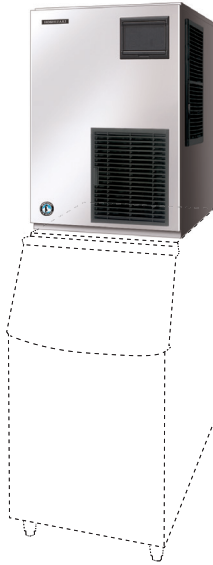

- Hoshizaki Eisbereiter sind mikrocomputergesteuert, damit der Eisherstellungsprozess unter verschiedenen Umständen ideal abläuft, ohne dass physikalische Einstellungen vorgenommen werden müssen.
- Aufgrund der Art und Weise, wie Hoshizaki-Eisbereiter Eis herstellen, ist „Gefrierbrand“ bei Frischfisch und Obst und Gemüse kein Problem mehr.
- Die Förderschnecke und der Verdampfer aus hochwertigem Edelstahl verlängern die Lebenserwartung dieser Komponenten und des gesamten Eisbereiters und reduzieren kostspielige Wartungsbesuche.
- Ein problemlos reinigbarer Luftfilter ermöglicht es dem Endbenutzer, die routinemäßige Reinigung selbst durchzuführen und damit die Lebenserwartung des Produkts zu verlängern und die Häufigkeit und Kosten von Wartungsbesuchen zu verringern.
- Aufgrund des Förderschneckensystems entspricht der Wasserverbrauch der Eisproduktion.

Erhältliche Modelle

FM-600AKE (luftgekühlt)
FM-600AKE-N (luftgekühlt)

Eis

Modell	Form
FM-600AKE	Flocken – ca. (70% Eishärte, 30% Wasser)
FM-600AKE-N	Nugget – ca. (88% Eishärte, 12% Wasser)



Flocken



Nugget

Behälter

Modell	Art des Behälters	(Max.) Behälterkapazität
B-301SA	Modular	144 kg
B-501SA, Top Kit TK 8 D		217 kg
B-801SA, Top Kit TK 8 D + TK 18 D		348 kg

Produktion

Modell	Eisproduktion pro 24 Std. (Dimple-Größe)	Temperatur	Wasserverbrauch pro 24 Std.
FM-600AKE	ca. 600kg	AT.10°C, WT.10°C	ca. 0,63m ³
	ca. 540kg	AT.21°C, WT.15°C	ca. 0,57m ³
	ca. 445kg	AT.32°C, WT.21°C	ca. 0,48m ³
FM-600AKE-N	ca. 530kg	AT.10°C, WT.10°C	ca. 0,56m ³
	ca. 460kg	AT.21°C, WT.15°C	ca. 0,49m ³
	ca. 400kg	AT.32°C, WT.21°C	ca. 0,43m ³

Zwei Jahre Garantie

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe B.V. behält sich das Recht vor, Produkte und ihre technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.







HOSHIZAKI

FM-600AKE (SB) FLOCKEN EIS MACHINE / FM-600AKE-N (SB) NUGGET EIS MACHINE

FM-600AKE

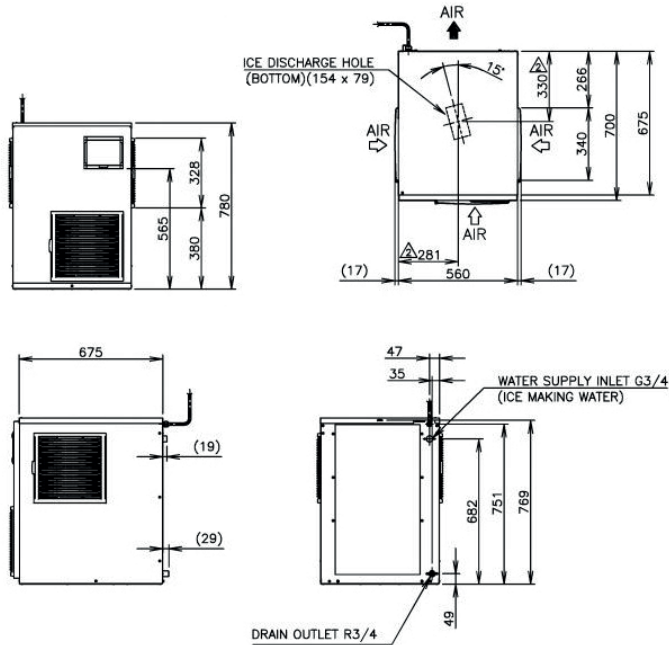

FM-600AKE-N

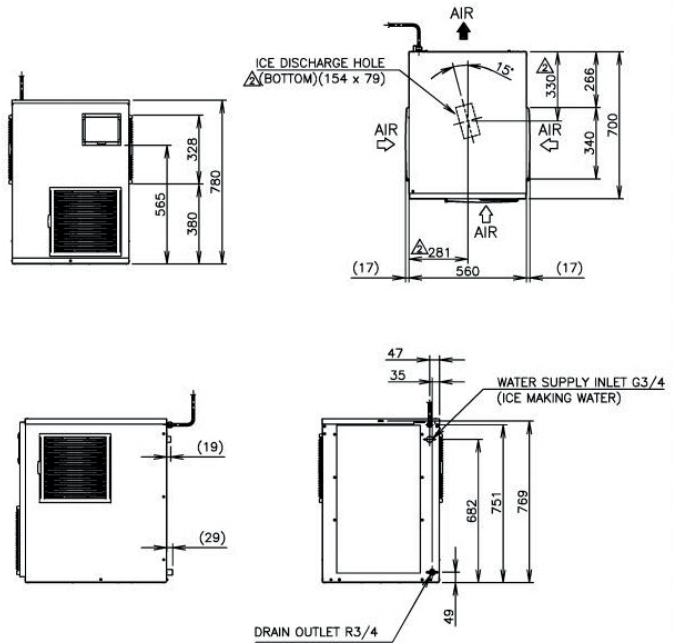

Technische Daten	FM-600AKE	FM-600AKE-N
Stromversorgung	1 phasig 220-240V 50Hz Leistung: 4.76kVA (20.7A)	1 phasig 220-240V 50Hz Leistung: 4.76kVA (20.7A)
Ampère (AT.32°C, WT.21°C)	10.5A Starten: 76A	10.8A Starten: 76A
Stromverbrauch	1900W (Leistungsfaktor: 85%)	1950W (Leistungsfaktor: 82%)
Anschlüsse - Wasserversorgung	Direkter Anschluss an das Wasserleitungsnetz, Einlass: 3/4" (hinten)	Direkter Anschluss an das Wasserleitungsnetz, Einlass: 3/4" (hinten)
Anschlüsse - Ablauf	Auslass: 3/4" x 2 (hinten)	Auslass: 3/4" x 2 (hinten)
Eisbereitungssystem	Dünnes Eis bildet sich im Zylinder (Flockeneis)	Dünnes Eis bildet sich im Zylinder (Nuggeteis)
Kompressor	Hermetisch	Hermetisch
Kondensator	Lamellen- und Röhrentyp, luftgekühlt	Lamellen- und Röhrentyp, luftgekühlt
Wärmeableitung (AT.32°C, WT.21°C)	3950W	3700W
Verdampfer	Spiralförmiges Rohr rund um den Zylinder (lötplattiert)	Spiralförmiges Rohr rund um den Zylinder (lötplattiert)
Kältemittel	R404A	R404A
Eisbereitung Wassersteuerung	Schwimmerschalter und Magnetventil	Schwimmerschalter und Magnetventil
Elektrischer Schutz	Trennschalter, Erdleiter	Trennschalter, Erdleiter
Schutz des Kältemittelkreislaufs	Interner Termokontakt, Hochdruckpressostat, Druckschalter (autom. Zurücksetzen)	Interner Termokontakt, Hochdruckpressostat, Druckschalter (autom. Zurücksetzen)
Schutz des Mechanismus	Mikroschalter (manuelles Zurücksetzen)	Mikroschalter (manuelles Zurücksetzen)
Verriegelung	Abschaltung durch Mikroprozessor (manuelles Zurücksetzen)	Abschaltung durch Mikroprozessor (manuelles Zurücksetzen)
Abmessungen Produkt ohne Verpackung	560 x 700 x 780 (B x T x H, mm)	560 x 700 x 780 (B x T x H, mm)
Abmessungen Produkt mit Verpackung	665 x 820 x 950 (B x T x H, mm)	665 x 820 x 950 (B x T x H, mm)
Gewicht brutto/netto	114kg / 107kg	114kg / 107kg

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur	5 - 40°C
Wasserversorgungstemperatur	5 - 35°C
Wasserversorgungsdruck	0,05-0,8MPa (0,5-8bar)
Spannungsbereich	Nennspannung ±10%

Zubehör

Montagehalterung
Installationskit

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Vertriebsniederlassung:

Hoshizaki Belgium:
Hoshizaki Deutschland:
Hoshizaki France:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Middle East:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki United Kingdom:
Andere Länder:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com