


- ABL** - Abluft
  - ZUL** - Zuluft
  - A** - Ablauf Ø 50
  - KW** - Kaltwasser G 3/4 "
  - KWE** - Kaltwasser enthärtet G 3/4 "
  - E** - Elektroanschluss
  - LAN** - LAN / Optimierungsanlage
  - PE** - Potentialanschluss
  - RA** - Reinigeranschluss
  - KA** - Klarspüleranschluss
  - USB** - USB-Anschluss
  - BL** - Belüftung
- Wandabstand, min. 50mm

- ABL** - Air Exhaust
  - ZUL** - Air supply
  - A** - Drain Ø 50
  - KW** - Cold water G 3/4 "
  - KWE** - Softened cold water G 3/4 "
  - E** - Electrical connection
  - LAN** - LAN / optimization system
  - PE** - Potential connection
  - RA** - Cleaner connection
  - KA** - Clear rinse connection
  - USB** - USB-connection
  - BL** - Ventilation
- Distance from wall, min. 50mm

- ABL** - Evacuation d'air
  - ZUL** - Arrivée d'air
  - A** - Vidange Ø 50
  - KW** - Eau froide G 3/4 "
  - KWE** - Eau froide douce G 3/4 "
  - E** - Raccordement électrique
  - LAN** - LAN / système d'optimisation énergétique
  - PE** - Compensation de potentiel
  - RA** - Branchement de produit
  - KA** - Produit de rinçage
  - USB** - Port USB
  - BL** - Ventilation
- Distance au mur, au moins 50mm


-> Anschlüsse an Geräteboden  
 -> Connection at the bottom of device  
 -> Les raccordements en bas d'appareil

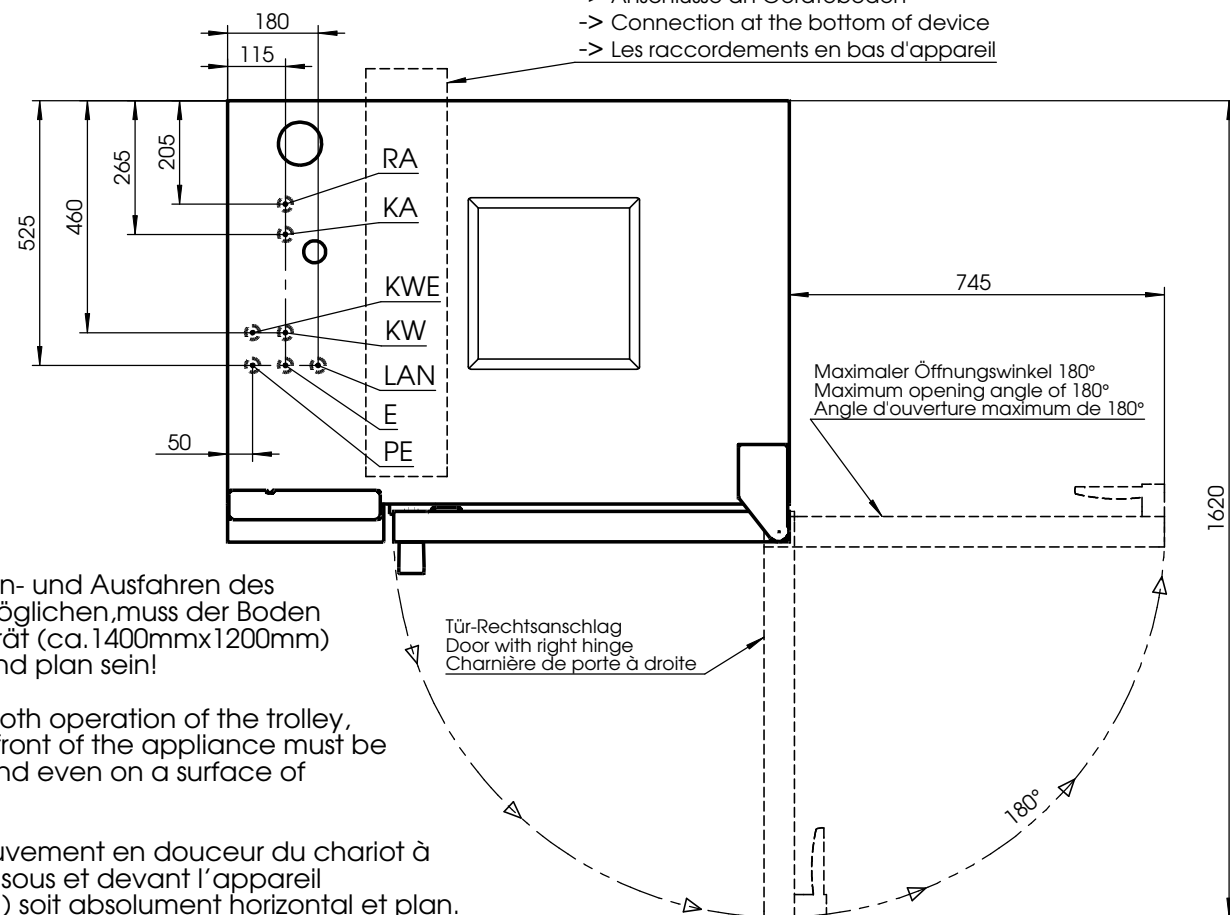

Um ein reibungsloses Ein- und Ausfahren des Hordenwagens zu ermöglichen, muss der Boden vor und unter dem Gerät (ca. 1400mmx1200mm) absolut waagrecht und plan sein!

In order to allow a smooth operation of the trolley, the floor under and in front of the appliance must be absolutely horizontal and even on a surface of 1400mmx1200mm!

Pour permettre un mouvement en douceur du chariot à claies, il faut que le sol sous et devant l'appareil (env. 1400mmx1200mm) soit absolument horizontal et plan.

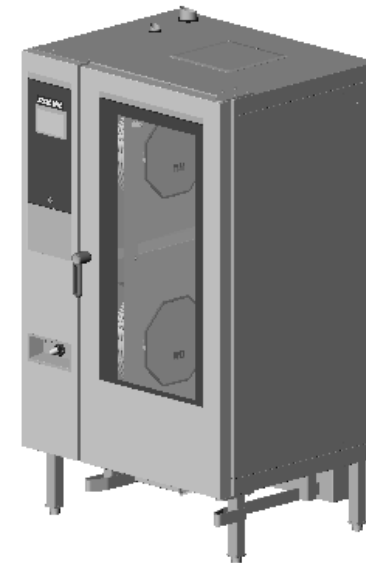

Technische Änderungen vorbehalten  
 Technical modifications reserved  
 Sous réserve de modifications techniques

				Tag	Name	Werkstoff:		Roht.:
			Bearbeitet:	17.09.12	goepfertj			
			Gepr.Konstr.:					
			Freigabe:					
<b>PALUX</b>								
PALUX Aktiengesellschaft D-97980 Bad Mergentheim						Maßblatt TnS 2011 L E201L		
						880411		
						Oberfläche nach DIN ISO 1302 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		
Ausgabe	Änderung	Datum	Name					
				Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 m				