



NATURAL
REFRIGERANT
R290

Wichtigste Merkmale


Die IM-21CNE-HC ist ein kompakter, steckerfertiger Würfeleisbereiter der das natürliche Kältemittel R290 verwendet.



Energie-Effizient, bis zu 16% Einsparung im Vergleich zu den konventionellen Modellen*

- ✓ Produziert bis zu 25kg Würfeleis in 24 Stunden (AT.10°C.WT.10°C).
- ✓ Hoshizaki-IM-Eisbereiter arbeiten mit einem nahezu geschlossenem Eisbereitungssystem, das mit einem automatischen Spülzyklus ausgestattet ist. Nach jeder Eisproduktion wird der Wasserbehälter entleert und mit frischem Wasser neu befüllt.
- ✓ Der nahezu geschlossene Wasserkreislauf sorgt für absoluten Schutz vor Verunreinigungen. Die Anzahl der Punkte, an denen es zu Verunreinigungen im Eisbereitungsprozess kommen kann, ist deutlich reduziert (HACCP).
- ✓ Die Eisbereiter sind computergesteuert. Damit werden die unterschiedlichen Eisbereitungsprozesse, ohne dass manuelle Einstellungen erforderlich sind, optimiert.
- ✓ Der leicht zu reinigende Luftfilter erlaubt Ihnen, selbst eine regelmäßige Reinigung durchzuführen und so die Lebensdauer Ihrer Hoshizaki-Eismaschine zu verlängern sowie die Kosten der Wartungseinsätze zu senken.
- ✓ Das Edelstahlgehäuse mit integrierten Türgriffen sorgt für ein hygienisches und qualitativ hochwertiges Design.

* Die Zahlen beziehen sich auf interne Forschung und Vergleiche zwischen Hoshizaki-Modellen. Bitte kontaktieren Sie Ihre Vertriebsniederlassung, um mehr zu erfahren.



Eis-Typ: Würfeleis (L)
Grösse: 28 x 28 x 32mm



Verfügbare Modelle

Modell	Luftgekühlt	Wassergekühlt
IM-21CNE-HC	✓	

Eisvorratsbehälter

Modell	Behälter-Typ	Max. Behälterkapazität (ca.)
IM-21CNE-HC	Steckerfertig	11.5kg

Produktion


Modell	Eisproduktion per 24h (ca.)	Temperatur	Eisproduktion per Zyklus (ca.)	Wasserverbrauch per 24h (ca.)
IM-21CNE-HC	25kg 24kg 22kg	UT.10°C, WT.10°C UT.21°C, WT.15°C UT.32°C, WT.21°C	0.4kg/18 Stücke	0,10m ³ 0,06m ³ 0,05m ³

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite.
www.hoshizaki-europe.com

Hoshizaki BV behält sich das Recht vor, Produkte und deren Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern.



➔ CAD Spezifikationszeichnungen auf Webseite verfügbar.

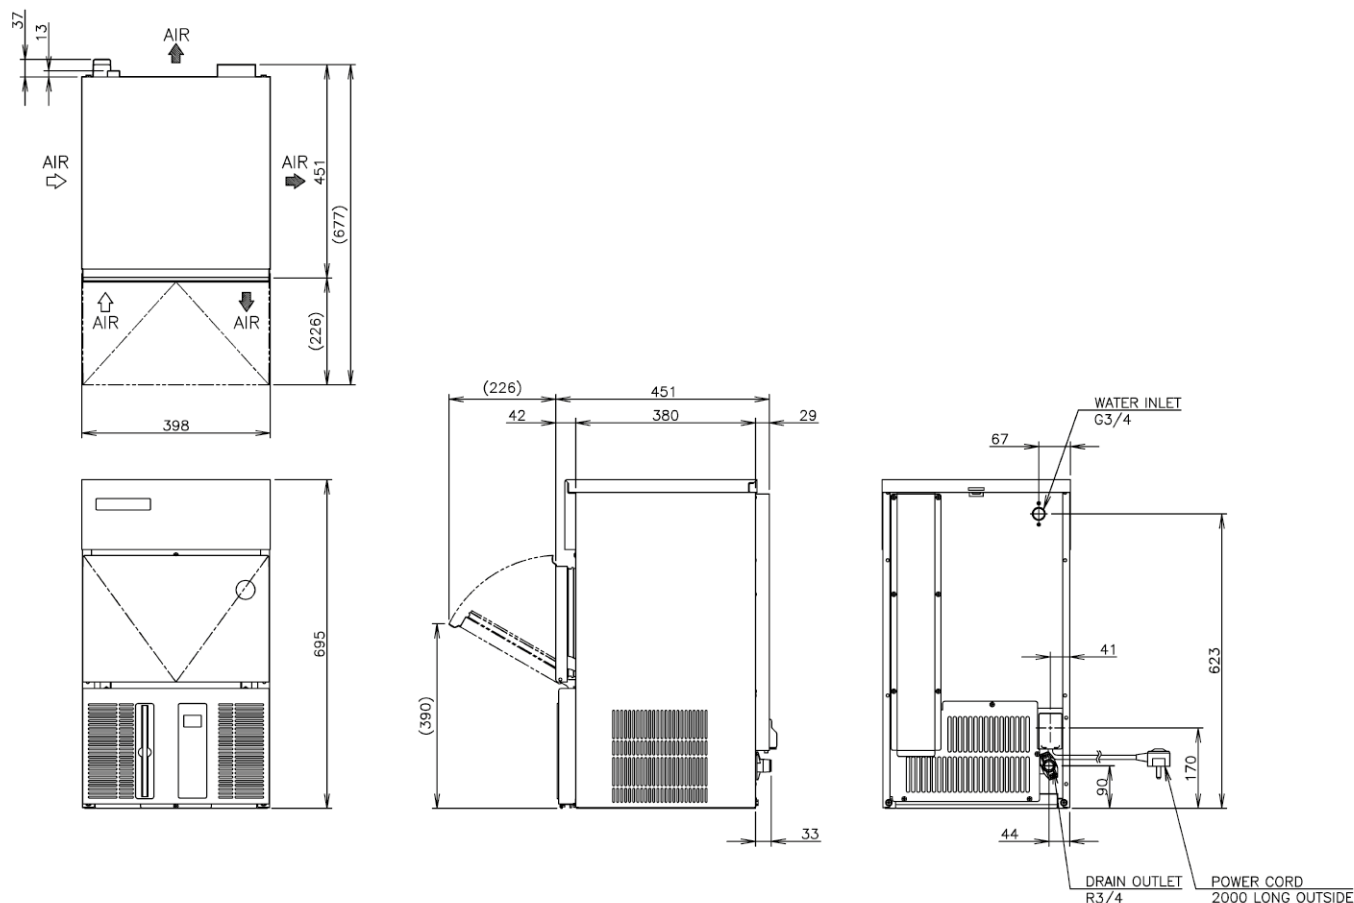

Spezifikationen

Maße B x T x H (mm)	398mm x 451mm x 695mm
Versorgungsspannung	1/220-240V 50Hz
Stromverbrauch (UT.32°C, WT.21°C)	225W
Wärmeabgabe (UT.32°C, WT.21°C)	510W
Kältemittelfüllung	R290/55g
Isolierung	Polyurethan-Schaum
Gewicht brutto/netto	39 kg / 34 kg

Betriebsanforderungen

Umgebungstemperatur	1 - 40°C
Wasservorlauftemperatur	5 - 35°C
Wasserversorgungsdruck	0,7-8bar (0,07-0,8MPa)
Spannungsbereich	Nennspannung ± 6%

Zubehör

Schaufel
FüÙe
Installationssatz

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Vertriebsniederlassung auf.

Hoshizaki Belgium:
Hoshizaki Deutschland:
Hoshizaki France:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Middle East:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki United Kingdom:
Andere Länder:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com