


Untertisch-Geschirrspülmaschine für Körbe bis 600 x 500 mm

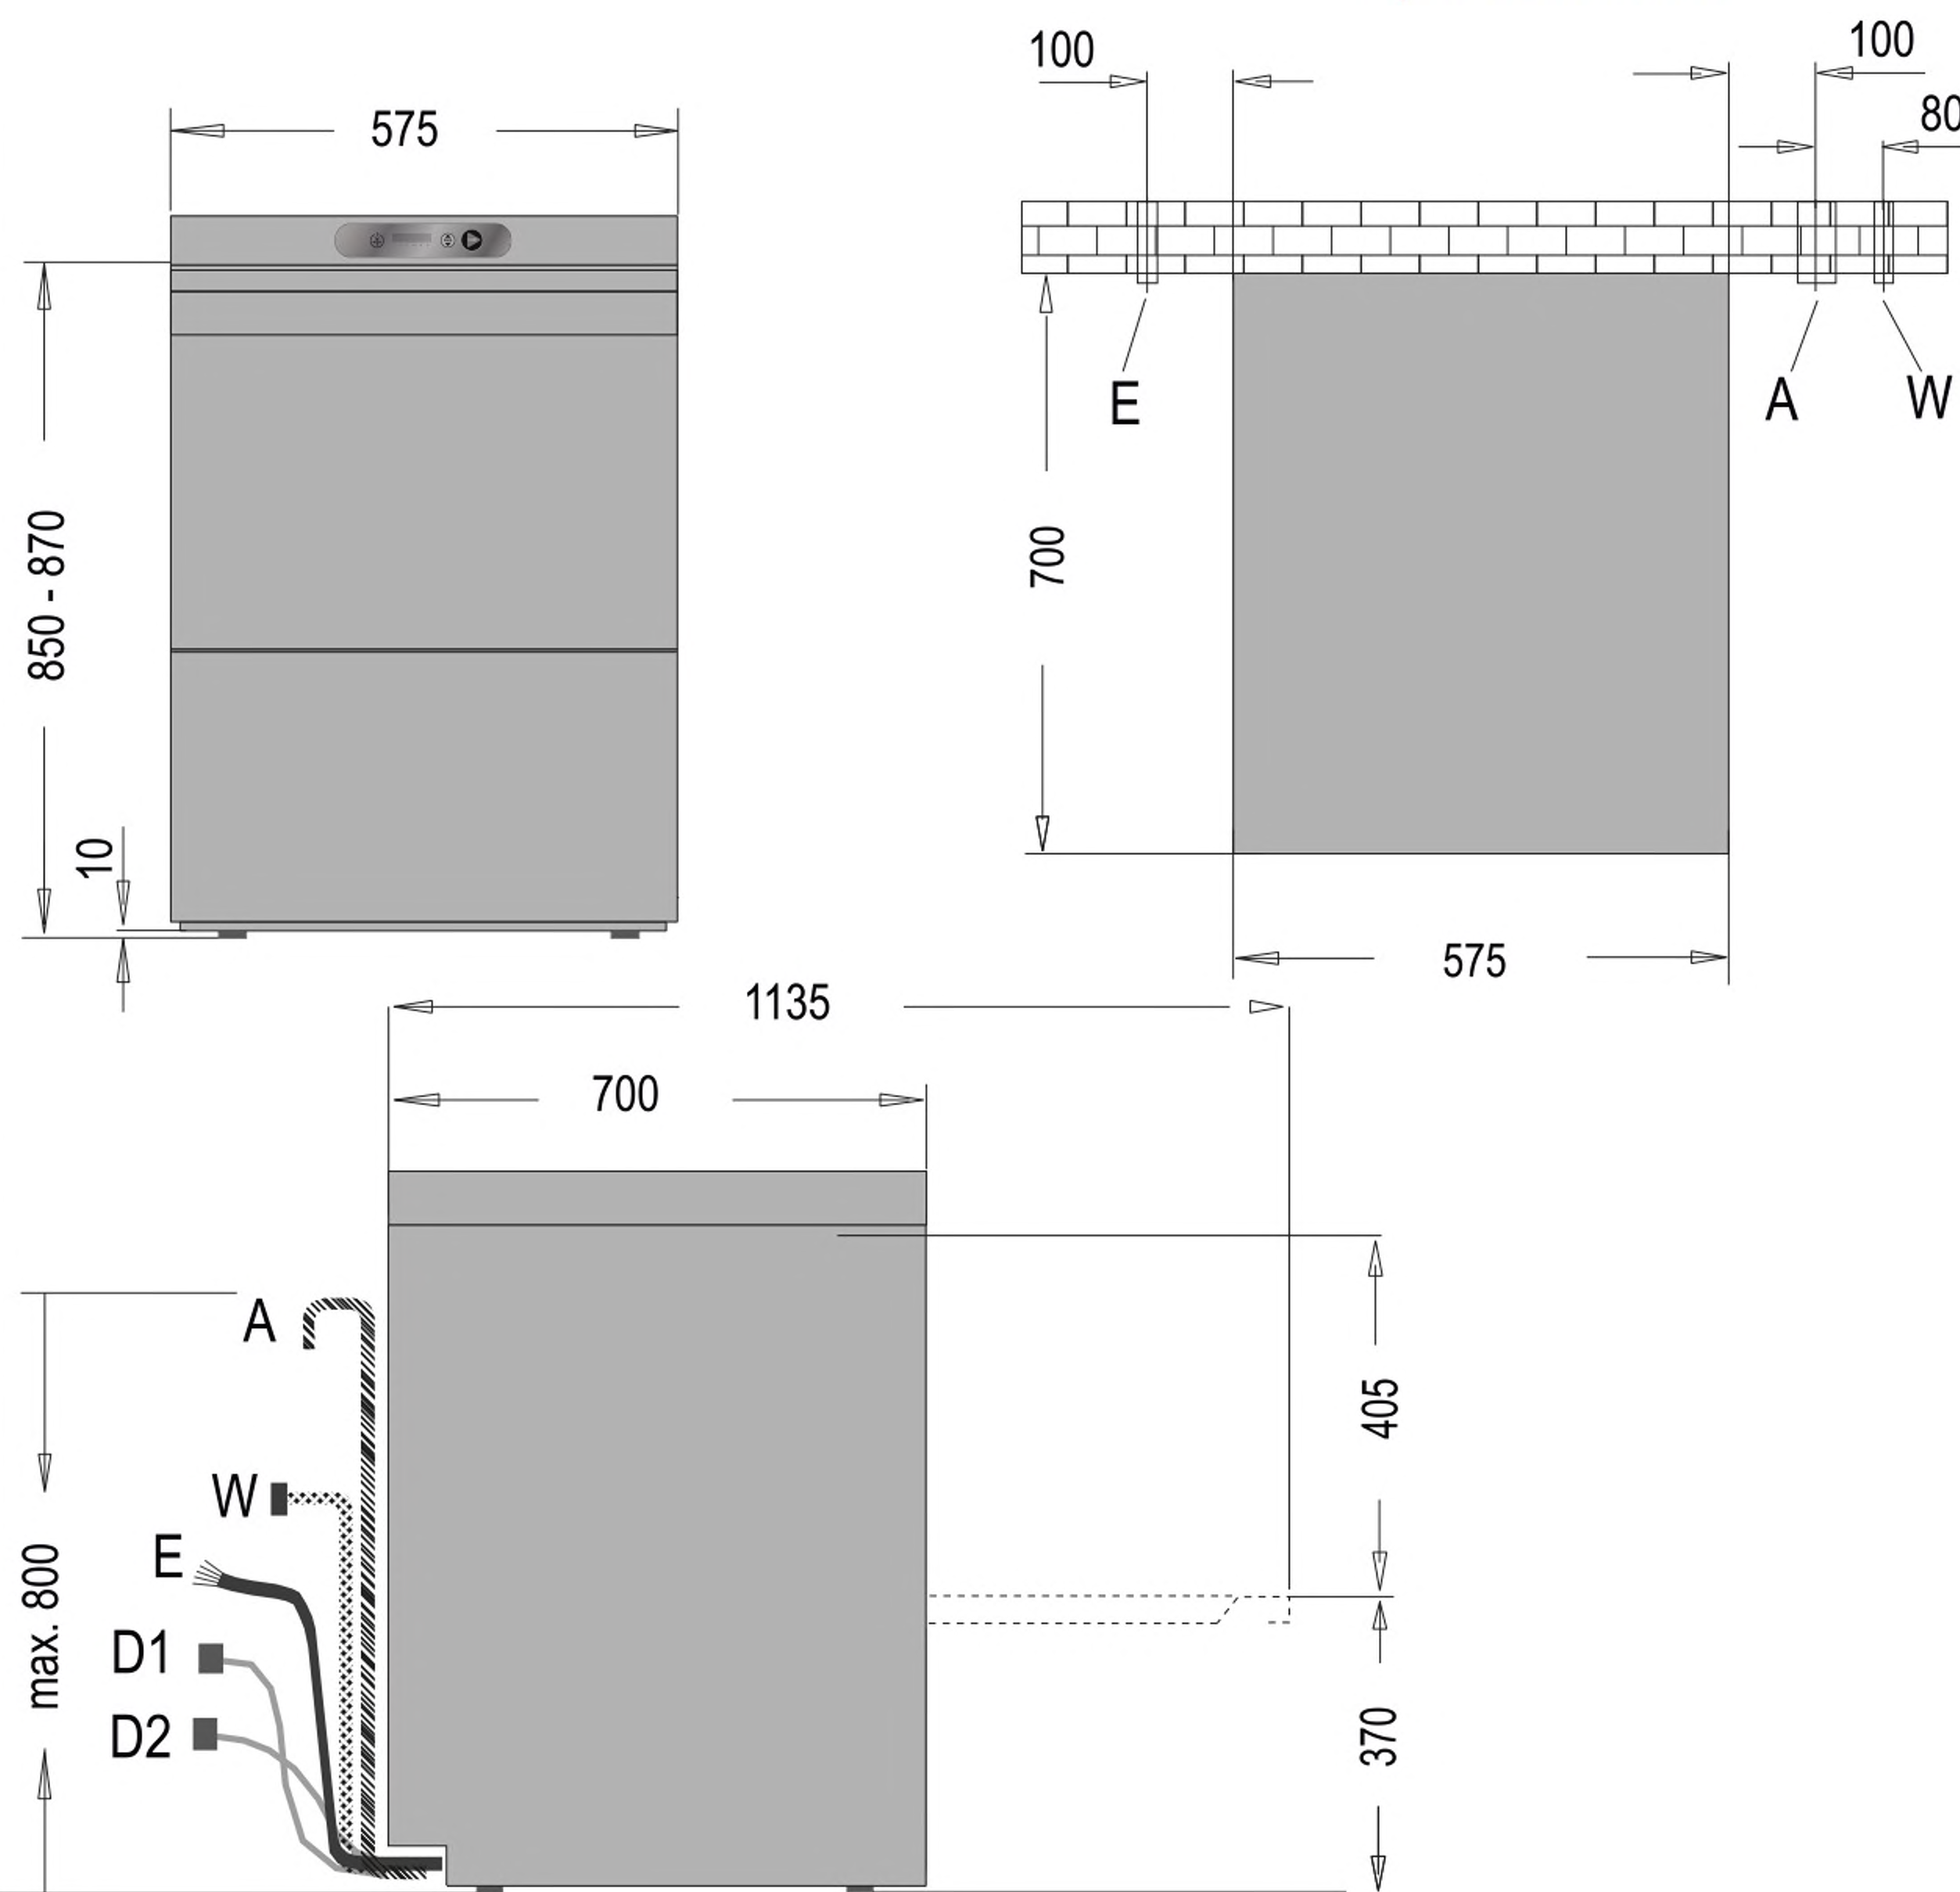

*Option E: mit eingebautem Wasserenthärter

Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm
Tiefe mit geöffneter Türe	mm
Höhe mit geöffneter Haube	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbgröße	mm
Einfahrhöhe/Durchfahrhöhe	mm
Max. Glashöhe	mm
Max. Tellergröße	mm
Max. Kistengröße	mm
Passend für Tablets / Behälter bis Größe	
Gehäuse doppelwändig	
Türe / Haube doppelwändig	ja/nein
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Absicherung	A
Wasserezulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bar
Tanktemperatur	°C
Tankinhalt	l
Tankheizung	W
Leistung Umwälzpumpe	kW
Umwälzleistung	l/min
Wascharme	
Boilertemperatur	°C
Boilerinhalt	l
Boilerheizung	W
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja/nein
Leistung Drucksteigerungspumpe	W
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l
Nachspülarme	
Laugenreinigungssystem	ja/nein
Eingebaute Ablaufpumpe	ja/nein
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja/nein
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja/nein
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja/nein
Option Saugglanzen mit Leerstandsanz. möglich	ja/nein
Gewicht	kg
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW
Dampfabgabe	kg/h
Geräuschabgabe	dB

U 630-1

575 / 700 / 850-870
1135
48
500x500 / 600x500
405
600x500x385
600x400 E3
partiell
ja
400V/3/50Hz
9,8
16
10-55 / 4
1-5
60-65
23
2100
700
350
kombiniert/Kunststoff
80-85
7000
nein
-
2,4 druckabhängig
kombiniert/Kunststoff
ja
ja
ja
nein
nein
ja
65
0,5 / 0,4
0,7
63

U 630-1E

575 / 700 / 850-870
1135
48
500x500 / 600x500
405
600x500x385
600x400 E3
partiell
ja
400V/3/50Hz
9,8
16
10-30 / 30
2-5
60-65
23
2100
700
350
kombiniert/Kunststoff
80-85
7000
ja
200
2,4
kombiniert/Kunststoff
ja
ja
ja
ja
nein
ja
70
0,5 / 0,4
0,7
63