Gastro kühlschränke OASIS TOP LINE
700 Lt Top line

Charakteristiken

Äußere Abmessungen	**730x835x2095**
Türloch Abmessungen mm (LxH)	**580x1460**
Kapazität	**600**
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	**800x900x2300**
Regelbare CNS-Füße 135-185mm	**4**
Netto/Bruttogewicht	**202/218**
Kühlung	**Belüftet**
Spannung	**230V / 50Hz / 1**
Regler: electronischer Thermostat	**Ja**
Regler: Ein / Ausschalter	**Ja**
Tauwasserverdunstung	**Automatisch**
Tür mit Magnetdichtung	**Ja**
Türen automatischer Schliessung	**Ja**
Entfrostung	**Automatisch mit Widerstand**
Isolierungsstärke	**75 mm**
Material	**Chrmonickelstahl mir verzinkter Ober- und Bodenplatte und Rückwand**
Innerausrüstung: Gastronorm Röste 2/1	**3**
Innerausrüstung: Röste	**Auf Wunsch**
Mit Räder	**Auf Wunsch**
Beleuchtung	**Nein**

Konstruktionsdaten

- Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Isolierung aus geschäumtem Polyurethan mit hoher Dichte und 75mm Stärke
- Innere gerundete Ecken
- Selbstschliessende Volltüren Glastüren mit Magnetdichtung
- Mit eingebautem Aggregat alternativ ohne Aggregat mit E-Ventil
- Umluftkühlung mit beschichtetem Verdampfer oder Stille Kühlung mit eingeschäumtem Serpentinenverdampfer
- Arbeitstemperaturen: -2˚/+8˚C (Umluft/Stille); -18˚/-20˚C (Stille)
- Automatische Abtauung durch Elektrowiderstand
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Digitaler Temperaturregler
- Ausstattung pro Kühlfach: 3x Roste GN2/1 Dim. 650x530mm mit kippsicheren “U”-Schienen
- Regelbare Füße aus Chromnickelstahl (auf Wunsch mit Rädern)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfraumtemperatur +30˚C – 55% R.B. Cl 4
- Gas R404A für die Version Temp. -18˚C/-20˚C, Gas R134a für die Version Temp. -2˚C/+8˚C

Abmessungen und Dimensionen

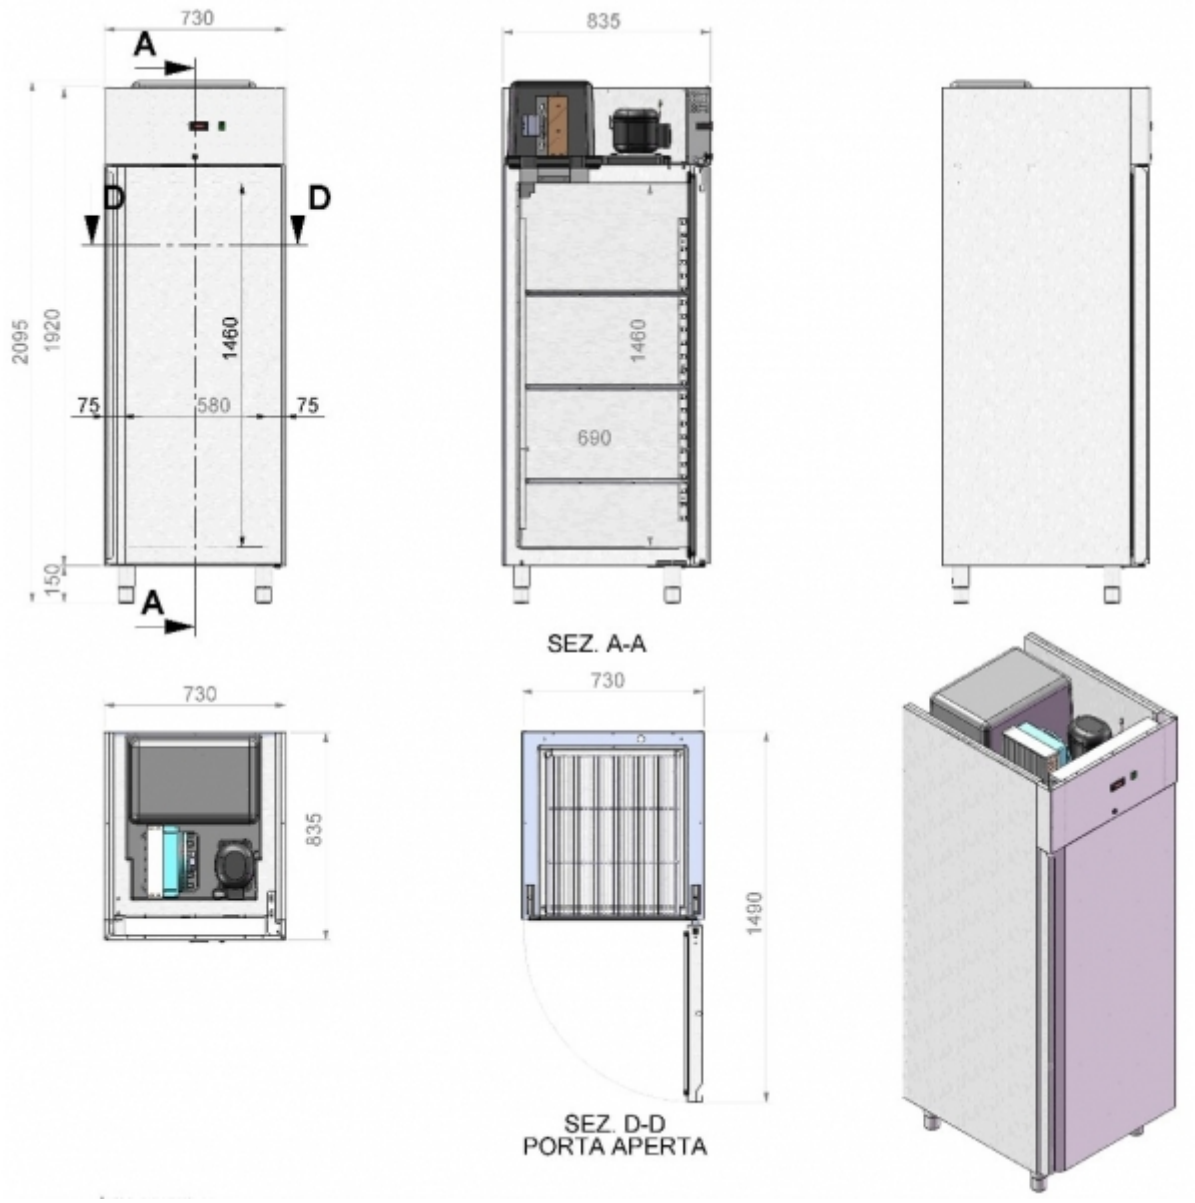

Verfügbare Versionen

	OASIS 700 -2°C/+8°C	OASIS 700 -18°C/-20°C	OASIS 700 -2°C/+8°C UR	OASIS 700 -18°C/-20°C UR
Artikelcode	**66003030**	**66003060**	**66003032**	**66003062**
Arbeitstemperatur	**-2° / +8°C**	**-18°C/-20°C**	**-2° / +8°C**	**-18°C/-20°C**
Kältemittel	**R134a**	**R404A**	**R134a**	**R404A**
Aufnahme (W)	**330W / 2,2A**	**650W / 4A**	**W / /A**	**W / /A**
Kompressorleistung (Hp)	**1/4**	**1/2**	**/**	**/**
Kälteleistung	**378W**	**398W**	**/**	**/**
Eingebautes Aggregat	**Ja**	**Ja**	**Nein**	**Nein**
Klimaklasse	**5**	**5**	**-**	**-**
Volumen Konservierung (L)	**465**	**-**	**/**	**/**
Volumen Tiefkühlen (L)	**-**	**465**	**/**	**/**
Typologie	**vertikal**	**vertikal**	**/**	**/**
Kühlschrank/professioneller Tiefkühlschrank gleichwertig			**/**	**/**
Täglich Aufnahme kW/24h	**3,13**	**8,5**	**/**	**/**
Jährliche Aufnahme KWh/Annum	**1142**	**3103**	**/**	**/**
Leistung	**Normal duty**	**Normal duty**	**/**	**/**
GWP (T co2)	**0,343**	**1,137**	**/**	**/**
Energieklasse	**E**	**E**	**non soggetto**	**non soggetto**

Zubehör

Kit Räder	Rost 600X400mm	Rost GN 2/1	Behälter 600x400x130	IED-Beleuchtung	Paar Schienen "U"
64700553 64700554	64700092	64700082	64700255	64740045 64740324	60400066 60400066

Paar Schienen "U"
60400068 60400068