

## KUMA

04123 N

06123 N



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo		04123 N	06123 N
	Campo applicazione	Application field	Champe d'application	Anwendungsbereich	Campo d'aplicación		+5 ÷ -2	+5 ÷ -2
	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Alimentación	V/ph/Hz	230/1+N/50	230/1+N/50
	Corrente massima assorbita	Maximum absorbed current	Courant absorbé maximum	Maximal absorbierter Strom	Corriente máxima absorbida	A	4,8	6,6
	Potenza massima assorbita	Maximum absorbed power	Puissance maximale absorbée	Maximal aufgenommene Leistung	Máxima potencia absorbida	kW	0,8	1,2
	Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante		R452A	R452A
	Resa*	Capacity*	Puissance*	Leistung*	Rendimiento*	W	761	1032
CMP	Potenza nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Potencia nominal	CV	0,4	0,5
	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor		E	E
CND	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm	3	3
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	Ø mm	1 x Ø230	1 x Ø230
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W	40	40
EVP	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h	500	500
	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm	4	4
	Sbrinamento	Defrosting	Dégivrage	Abtauung	Desescarche		G	G
	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión		C	C
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	Ø mm	1 x Ø230	1 x Ø230
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W	40	40
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h	480	480
Freccia d'aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Flecha de aire		3	3	
	Imballo	Packaging	imballo	Imballo	Imballo	X mm	950	950
						Y mm	520	520
						Z mm	690	690
	Peso lordo	G Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	Kg	85	90
	Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	Kg	59	60
	Volume	Volume	Volume	Volumen	Volúmen	m³	0,27	0,27
	Codice	Code	Code	Kodex	Código		999908750	999908751

\* Te= -10°C ; Tcond= + 40°C

- C** : Capillare / Capillary / Capillaire / Kapillar / Capilar
- CMP** : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor
- CND** : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador
- EVP** : Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador
- E** : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético
- G** : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente
- P** : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica
- S** : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético
- Ta** : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiente / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente
- Tc** : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froide / Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara
- Te** : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / temperatura de evaporación
- Tcond** : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation / Kondensationstemperatur / temperatura de condensación
- Vol** : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volúmen cámara
- VT** : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil / Válvula termostática

# KUMA

Serie tetto  
 Roof series  
 Série plafond  
 Deckenserie  
 Serie techo

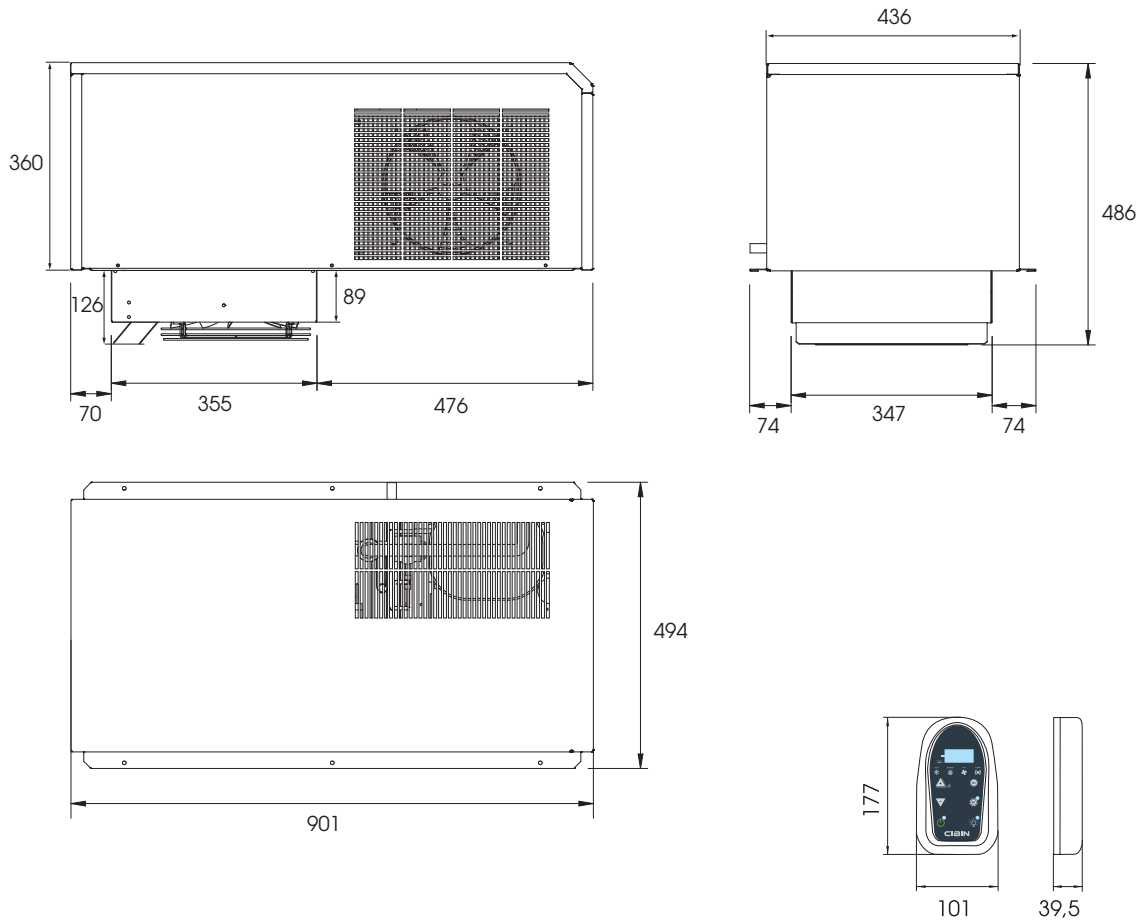

RESA - CAPACITY - PUISSANCE - LEISTUNG - RENDIMENTO

KUMA 04123 N	Tc	°C	-2			0		
	Ta	°C	27	32	38	27	32	38
	P	W	775	722	658	813	778	709
	Vol	m <sup>3</sup>	4.02	3.14	2.27	4.93	3.93	3.44
KUMA 06123 N	Tc	°C	-2			0		
	Ta	°C	27	32	38	27	32	38
	P	W	905	842	769	950	899	831
	Vol	m <sup>3</sup>	5.16	4.15	3.08	6.30	5.07	3.72

! Max temperatura ambiente: **+38°C** / Max ambient temperature: +38°C / Température ambiante maximale: +38°C / Max Umgebungstemperatur: +38°C / Temperatura ambiente maxima: +38°C