Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST


Übersicht


Decken-Kühlaggregat RIVACOLD BEST CM bis 41.7 m³, steckerfertig

Rivacold

Produktnummer: BEC2302MA60P11

Optionen

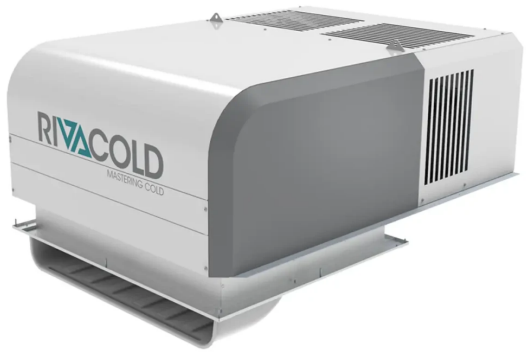



Erstellt am 31.10.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Das steckerfertige Monoblock-Kühlaggregat der Serie **BEST CM** vom italienischen Hersteller **Rivacold** ist die optimale Lösung für Kühlräume in Gastronomie, Handel und Industrie – wenn eine Deckenkühlung mit platzsparender Bauweise gefragt ist. Mit luftgekühltem Verflüssiger, hoher Effizienz und intelligenter Steuerung eignet sich dieses Aggregat ideal für professionelle Anwendungen.

Kompakte Leistung an der Decke: Das Aggregat wird direkt auf der Decke der Kühlzelle montiert. Innen sorgt ein Luftleitblech für optimale Luftverteilung bei maximaler Raumausnutzung. Der selbsttragende Rahmen aus verzinktem Blech mit seitlichen Befestigungswinkeln erleichtert die Installation – geeignet für Isolierstärken von 60?mm bis 180?mm (NK) bzw. 80?mm bis 200?mm (TK).

Technik, die überzeugt:

- Vollhermetische Verdichter mit Überhitzungsschutz
- Mechanisches Thermostatventil serienmässig
- Elektronische Lüfter am Verdampfer und Verflüssiger
- Heissgasabtauung und Verdunstungsschale für Tauwasser
- Umweltfreundliches Kältemittel **R290** (??150?g/Kreislauf)

Robustes, servicefreundliches Design: Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit leicht abnehmbaren Verkleidungsteilen – alle Komponenten sind im Servicefall schnell zugänglich. Ein Montageset zur sicheren Befestigung sowie eine Isolierschaumrolle zur Abdichtung sind im Lieferumfang enthalten.

Intelligente Steuerung mit RIV-OLUTION:

- LED-Display mit weisser Hintergrundbeleuchtung
- Touch-Tastatur (kapazitiv)
- Bluetooth & App („My I.D.“)
- Smart Defrost & Leckage-Erkennung
- Temperatur- und Türüberwachung, HACCP-konform
- Anschluss an Gebäudeleittechnik (RTU Modbus) möglich

Standardausstattung: Türkontaktschalter, LED-Kammerbeleuchtung, Netzkabel (2,5?m), Fernbedienfeld (5?m), Steckdose 16?A – optional auch mit IoT-Überwachung (WLAN oder 2G).
Größere Modelle verfügen über einen Luftkanal für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung im Kühlraum.

Rivacold BEST CM – die luftgekühlte Deckeneinheit für maximale Effizienz bei minimalem Platzbedarf.

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Bauart:	Decken-Aggregat
Geräusch-Emmission db:	36,8 (auf 10m)
Kältemittel:	R290
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	Umluft, steckerfertig
Temperaturbereich °C:	-5/+15
Abtauung:	automatisch durch Heissgas
Anschlussleistung:	1790 W / 9.7 A
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 1 bis + 43
Kälteleistung:	3145 W
Material aussen:	Stahlblech pulverlackiert
Breite mm:	930
Tiefe mm:	1275
Höhe mm:	440
Gewicht kg:	110