


## Übersicht

# Decken-Kühlaggregat RIVACOLD BEST CM bis 41.7 m<sup>3</sup>, steckerfertig

Produktnummer: BEC2302MA60P11

**RIVACOLD**  
MASTERING COLD

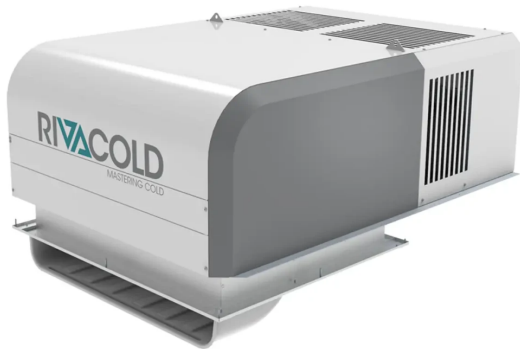


### Optionen

#### Elektroanschluss

400V

230 V



## Beschreibung

Das steckerfertige Monoblock-Kühlaggregat der Serie **BEST CM** vom italienischen Hersteller **Rivacold** ist die optimale Lösung für Kühlräume in Gastronomie, Handel und Industrie – wenn eine Deckenkühlung mit platzsparender Bauweise gefragt ist. Mit luftgekühltem Verflüssiger, hoher Effizienz und intelligenter Steuerung eignet sich dieses Aggregat ideal für professionelle Anwendungen.

**Kompakte Leistung an der Decke:** Das Aggregat wird direkt auf der Decke der Kühlzelle montiert. Innen sorgt ein Luftleitblech für optimale Luftverteilung bei maximaler Raumausnutzung. Der selbsttragende Rahmen aus verzinktem Blech mit seitlichen Befestigungswinkeln erleichtert die Installation – geeignet für Isolierstärken von 60?mm bis 180?mm (NK) bzw. 80?mm bis 200?mm (TK).

### Technik, die überzeugt:

- Vollhermetische Verdichter mit Überhitzungsschutz
- Mechanisches Thermostatventil serienmässig
- Elektronische Lüfter am Verdampfer und Verflüssiger
- Heissgasabtauung und Verdunstungsschale für Tauwasser
- Umweltfreundliches Kältemittel **R290** (??150?g/Kreislauf)

**Robustes, servicefreundliches Design:** Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit leicht abnehmbaren Verkleidungsteilen – alle Komponenten sind im Servicefall schnell zugänglich. Ein Montageset zur sicheren Befestigung sowie eine Isolierschaumrolle zur Abdichtung sind im Lieferumfang enthalten.

### Intelligente Steuerung mit RIV-OLUTION:

- LED-Display mit weisser Hintergrundbeleuchtung
- Touch-Tastatur (kapazitiv)
- Bluetooth & App („My I.D.“)
- Smart Defrost & Leckage-Erkennung
- Temperatur- und Türüberwachung, HACCP-konform
- Anschluss an Gebäudeleittechnik (RTU Modbus) möglich

**Standardausstattung:** Türkontaktschalter, LED-Kammerbeleuchtung, Netzkabel (2,5?m), Fernbedienfeld (5?m), Steckdose 16?A – optional auch mit IoT-Überwachung (WLAN oder 2G).

Größere Modelle verfügen über einen Luftkanal für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung im Kühlraum.

**Rivacold BEST CM – die luftgekühlte Deckeneinheit für maximale Effizienz bei minimalem Platzbedarf.**

## Produktinformationen

### Technische Daten

<b>Bauart:</b>	Decken-Aggregat
<b>Geräusch-Emission db:</b>	36,8 (auf 10m)
<b>Kältemittel:</b>	R290
<b>Elektroanschluss:</b>	230V / 50Hz / 1N
<b>Kühlung:</b>	Umluft, steckerfertig
<b>Temperaturbereich °C:</b>	-5/+15
<b>Abtauung:</b>	automatisch durch Heissgas
<b>Anschlussleistung:</b>	1790 W / 9.7 A
<b>geprüfte Umgebungstemperatur °C:</b>	+ 1 bis + 43
<b>Kälteleistung:</b>	3145 W
<b>Material aussen:</b>	Stahlblech pulverlackiert
<b>Breite mm:</b>	930
<b>Tiefe mm:</b>	1275
<b>Höhe mm:</b>	440
<b>Gewicht kg:</b>	110