


## Übersicht

# Decken-Kühlaggregat RIVACOLD BEST CM bis 43.5 m<sup>3</sup>, steckerfertig

Produktnummer: BEC2302MW60P11

**RIVACOLD**  
MASTERING COLD

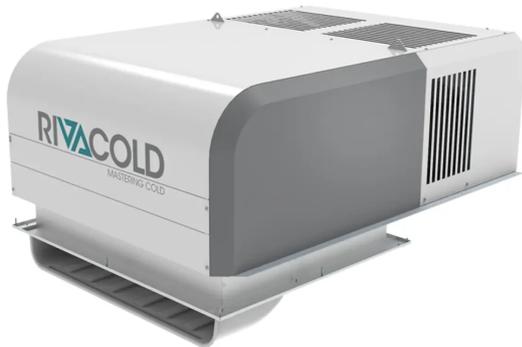


### Optionen

#### Elektroanschluss

230V

400V



## Beschreibung

**Die BEST CM WL-Serie, wassergekühlte Deckengeräte R290, bieten eine langfristige, ökologisch nachhaltige Lösung, die die Vorteile des Wasserkreislaufsystems mit den hohen Standards von Design, Konnektivität und Sicherheit der BEST Rivacold-Reihe verbinden.**

Die technische Lösung der Plattenwärmetauscher hilft, die Kapazität zu maximieren (Reduzierung der Druckverluste) und gleichzeitig die erforderliche Kältemittelmenge zu begrenzen (maximal 150 g pro pro Kreislauf), so dass eine Installation in bewohnten Räumen ohne Einschränkungen möglich ist. Die freie Kondensation sorgt für eine Reduzierung des Jahresverbrauchs und eine Kapazitätserhöhung.

Darüber hinaus verwenden diese Produkte Verdichter mit hohem Wirkungsgrad, elektronische Lüftermotoren, Thermostatventile und Thermostatventil und Heißgasabtausystem, die zu einer hervorragenden Leistung führen. Die neue RIV-OLUTION-Elektronik und die neue, intern entwickelte Software, mit SMART DEFROST Funktion, garantieren höchste Präzision und Stabilität bei der Temperaturregelung und eine erhebliche Energieeinsparung.

## Produktinformationen

### Technische Daten

<b>Bauart:</b>	Decken-Aggregat
<b>Geräusch-Emission db:</b>	33,5 (auf 10m)
<b>Kältemittel:</b>	R290
<b>Kühlung:</b>	steckerfertig, wassergekühlt
<b>Temperaturbereich °C:</b>	-5/+15
<b>Abtauung:</b>	automatisch durch Heissgas
<b>Elektroanschluss:</b>	230V / 50Hz / 1N
<b>Anschlussleistung:</b>	1750 W / 9.5 A
<b>geprüfte Umgebungstemperatur °C:</b>	+ 1 bis + 43
<b>Kälteleistung:</b>	3201 W
<b>Material aussen:</b>	Stahlblech pulverlackiert
<b>Breite mm:</b>	930
<b>Tiefe mm:</b>	1275
<b>Höhe mm:</b>	440
<b>Gewicht kg:</b>	110