



Übersicht

Decken-Kühlaggregat RIVACOLD BEST CM bis 53.8 m³, steckerfertig

Rivacold

Produktnummer: BEC2302MW70P12

Optionen

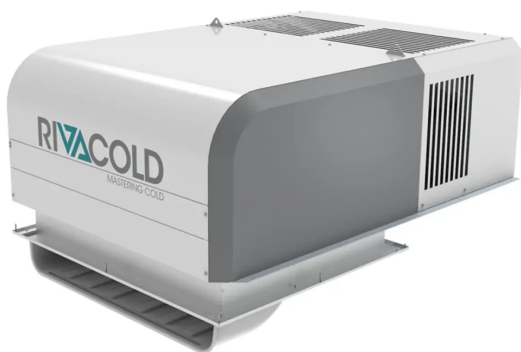

Beschreibung

Die BEST CM WL-Serie, wassergekühlte Deckengeräte R290, bieten eine langfristige, ökologisch nachhaltige Lösung, die die Vorteile des Wasserkreislaufsystems mit den hohen Standards von Design, Konnektivität und Sicherheit der BEST Rivacold-Reihe verbinden.

Die technische Lösung der Plattenwärmetauscher hilft, die Kapazität zu maximieren (Reduzierung der Druckverluste) und gleichzeitig die erforderliche Kältemittelmenge zu begrenzen (maximal 150 g pro pro Kreislauf), so dass eine Installation in bewohnten Räumen ohne Einschränkungen möglich ist. Die freie Kondensation sorgt für eine Reduzierung des Jahresverbrauchs und eine Kapazitätserhöhung.

Darüber hinaus verwenden diese Produkte Verdichter mit hohem Wirkungsgrad, elektronische Lüftermotoren, Thermostatventile und Thermostatventil und Heißgasabtausystem, die zu einer hervorragenden Leistung führen. Die neue RIV-OLUTION-Elektronik und die neue, intern entwickelte Software, mit SMART DEFROST Funktion, garantieren höchste Präzision und Stabilität bei der Temperaturregelung und eine erhebliche Energieeinsparung.

Produktinformationen

Technische Daten

Bauart:	Decken-Aggregat
Geräusch-Emission db:	36,1 (auf 10m)
Kältemittel:	R290
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Kühlung:	steckerfertig, wassergekühlt
Temperaturbereich °C:	-5/+15
Abtauung:	automatisch durch Heissgas
Anschlussleistung:	2200 W / 4 A
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 1 bis + 43
Kälteleistung:	3807 W
Material aussen:	Stahlblech pulverlackiert
Breite mm:	930
Tiefe mm:	1275
Höhe mm:	440
Gewicht kg:	124