Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Split-Aggregat CIBIN TAIGA bis 10 m3, steckerfertig

Cibin

Produktnummer: T11225N.400

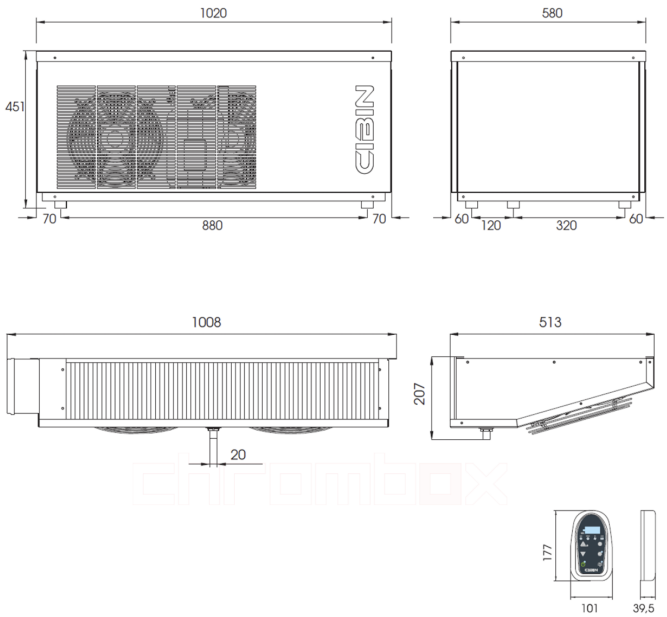





Optionen

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Durch die getrennte Installation von Luftkühler und Kälteaggregat über eine Distanz von bis zu 12 m bietet das Split-Kühlaggregat die beste Option zur Minimierung von Schall- und Wärme-Emissionen im Bereich der Kühlzelle. Das Gerät verfügt über robuste, langlebige, pulverbeschichtete Gehäuse. Das Kälteaggregat ist anschlussfertig verdrahtet und verfügt standardmässig über Anschlusskabel für Türkontaktschalter, um bei Türöffnung die Anlage aus- und das Licht einzuschalten. Diverse Alarme bei Störungen sichern die Qualität Ihres Kühlguts im Kühlraum. Mit der serienmässigen Ausstattung mit Zellenbeleuchtung und Dehydrationsfilter erfüllt das Aggregat die hohen Anforderungen der Gastronomie und Industrie.

Der Kältekreislauf ist ohne Verschraubungen komplett verlötet und mit einem Kältemittel befüllt, das den aktuell gültigen internationalen Umweltvorlagen entspricht. Die elektrische Abtauung erfolgt automatisch. Auch an die Servicefreundlichkeit hat der Hersteller gedacht: standardmässig verfügt der Kreislauf über Druckanschlüsse für Hoch- und Niederdruck. Die Kältemittelleitungen sind werksseitig mit Kältemittel vorgefüllt und verfügen über Schnellverschlüsse.

Die elektronische Fernbedienungs-Einheit verfügt über folgende Eigenschaften:

- Ein-/Aus-Schalter
- Lichtschalter
- Programmiertasten
- Taste für Ausführung der manuellen Abtauung
- Betriebszustandsanzeige: Kühlen - Abtauen - Alarmzustand
- Digitale Anzeige der Kühlraumtemperatur
- Optische Alarmanzeige bei Temperatur-über- oder Unterschreitung, offene Türe, verschmutztem Verflüssiger, defekten Temperaturfühlern und bei über- oder Unterdruck im Kältekreislauf
- Zeitgesteuerter Notbetrieb bei Eintreten von Ausfall Raumtemperaturfühler, Ausfall Temperaturfühler Abtau-Ende, Tür offen oder Ausfall Temperaturfühler Kondensationskontrolle
- Vorbereitete Verbindung für Frigotel-Ueberwachung

Optional erhältlich sind:

- Akustische Sirene mit Blinkfunktion für die Anzeige des Alarmzustandes
- Türkontaktschalter
- Longdistance-Option für die Fernbedienung bei Entfernungen grösser als 15 m
- Tropenfeste Ausführung
- Verdampfer und Verflüssiger mit elektrophoretischer Tauchlackierung
- Schaltfeld für den Betrieb von zwei Maschinen in einer Zelle

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Bauart:	Split-Aggregat
Kältemittel:	R452A/R290
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N, 230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	Umluft, steckerfertig
Temperaturbereich °C:	-2/+5
Abtauung:	elektronisch
Anschlussleistung:	1.9 kW
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 1 bis + 43
Kälteleistung:	1945 W
Material aussen:	Stahlblech pulverlackiert
Breite mm:	1008 (Innenteil), 1020 (Aussenteil)
Tiefe mm:	513 (Innenteil), 580 (Aussenteil)
Höhe mm:	207 (Innenteil), 451 (Aussenteil)
Gewicht kg:	85

Erstellt am 24.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.