



## Übersicht

# Frischwaretheke SALINA 80 V VC, 300 breit

Tecnodom

Produktnummer: S80300VVCSGBIANCO

## Optionen

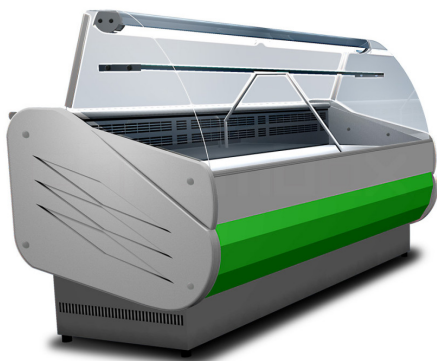

## Beschreibung

Die Frischwaretheke mit der gebogenen Scheibe, ohne Deckblech.

- Ideal für enge Stellen
- Reduzierter Platzbedarf (nur 900 mm Tiefe)
- Italienische Technologie, Design und Produktion
- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch und geringe Umweltbelastung
- Weißer vorlackierter atoxischer (für Lebensmittel geeignet) Stahlblechbehälter

### Standardmässige Eigenschaften

- Thermogeformte und isolierte Seitenwände mit Seitenwand aus gehärtetem Glas (Dicke jeweils 40 mm)
- Elektronisches Bedienfeld
- Kühlraum mit Türen
- LED Deckenleuchte
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Anzeigefläche aus ungiftigen, weiß lackierten, lebensmittelgeeigneten Stahlblechen
- Manuelle, herausnehmbare Kondensatverdampfungsschale
- Abtauen außerhalb des Zyklus

### Verfügbare Optionen

- Temperaturneutrale Elemente für Waage oder Kasse
- transparente Schiebetüre zum Schliessen der Bedienseite
- Auslagefläche: Wärmeplatte, Holzrost für Brot, Bain-Marie

## Produktinformationen

### Technische Daten

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl Türen Vorratsraum:        | 3                                                      |
| Auslagefläche m2:                | 1.66                                                   |
| Bedienseite:                     | standard: offen, optional: Schiebetüren                |
| Beleuchtung:                     | LED                                                    |
| Gerätetyp:                       | SALINA 80 V                                            |
| Kundenseite:                     | gebogenes Glas, geschlossen, nach unten klappbar       |
| Tiefe der Auslagefläche mm:      | 560                                                    |
| Volumen Vorratsraum Liter:       | 498                                                    |
| Elektroanschluss:                | 230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter |
| Kühlung:                         | luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt             |
| Temperaturbereich °C:            | +3/+5                                                  |
| Anschlussleistung:               | mit Aggregat: 1025 W / 4.2 A, ohne Aggregat: 210 W     |
| geprüfte Umgebungstemperatur °C: | + 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)                        |
| Material aussen:                 | Stahlblech pulverlackiert, gehärtetes Glas             |
| Material innen:                  | Stahlblech ungiftig pulverbeschichtet                  |
| Breite mm:                       | 2960                                                   |
| Tiefe mm:                        | 900                                                    |
| Höhe mm:                         | 1262                                                   |
| Füsse:                           | 4                                                      |
| Gewicht kg:                      | 260 brutto                                             |