Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST


Übersicht


Frischwarentheke SALINA 80 V VC, 100 breit


Tecnodom

Produktnummer: S80100VVCSGARANC

Optionen

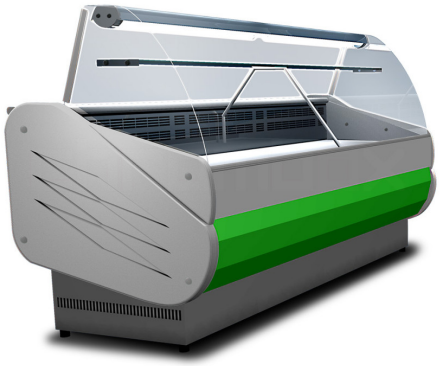





Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Die Frischwarentheke mit der gebogenen Scheibe, ohne Deckblech.

- Ideal für enge Stellen
- Reduzierter Platzbedarf (nur 900 mm Tiefe)
- Italienische Technologie, Design und Produktion
- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch und geringe Umweltbelastung
- Weißer vorlackierter atoxischer (für Lebensmittel geeignet) Stahlblechbehälter

Standardmässige Eigenschaften

- Thermogeformte und isolierte Seitenwände mit Seitenwand aus gehärtetem Glas (Dicke jeweils 40 mm)
- Elektronisches Bedienfeld
- Kühlraum mit Türen
- LED Deckenleuchte
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Anzeigefläche aus ungiftigen, weiß lackierten, lebensmittelgeeigneten Stahlblechen
- Manuelle, herausnehmbare Kondensatverdampfungsschale
- Abtauen außerhalb des Zyklus

Verfügbare Optionen

- Temperaturneutrale Elemente für Waage oder Kasse
- transparente Schiebetüre zum Schliessen der Bedienseite
- Auslagefläche: Wärmeplatte, Holzrost für Brot, Bain-Marie

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Anzahl Türen Vorratsraum:	1
Auslagefläche m2:	0.6
Bedienseite:	standard: offen, optional: Schiebetüren
Beleuchtung:	LED
Gerätetyp:	SALINA 80 V
Kundenseite:	gebogenes Glas, geschlossen, nach unten klappbar
Tiefe der Auslagefläche mm:	560
Volumen Vorratsraum Liter:	120
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt
Temperaturbereich °C:	+3/+5
Anschlussleistung:	mit Aggregat: 712 W / 2.8 A, ohne Aggregat: 110 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	Stahlblech pulverlackiert, gehärtetes Glas
Material innen:	Stahlblech ungiftig pulverbeschichtet
Breite mm:	1040
Tiefe mm:	900
Höhe mm:	1262
Füsse:	4
Gewicht kg:	125 brutto